


ヨネリング

ヨネリングの使用

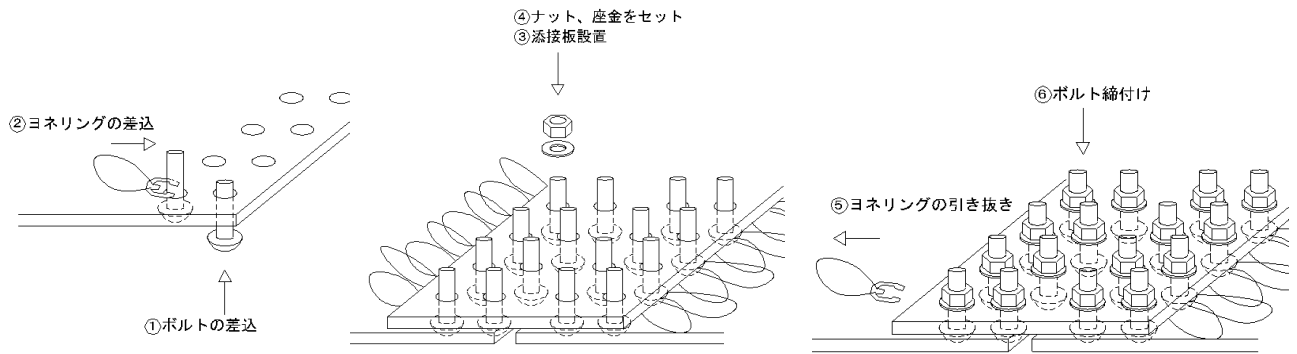


ナットと座金の取付

ヨネリングを引き抜く

取手のタイプは2種類あります。

	ステンレスワイヤータイプ	66ナイロンタイプ
取手の長さ(L)	自由に長さを設定することができます。	L max = 120 mm
転用時	転用するとワイヤーがキンクします。 (写真：左側) キンクすると板と板の隙間にワイヤーが入り、使用しにくくなる場合があります。	キンクしません。 数回転用してもワイヤーは変形しません。

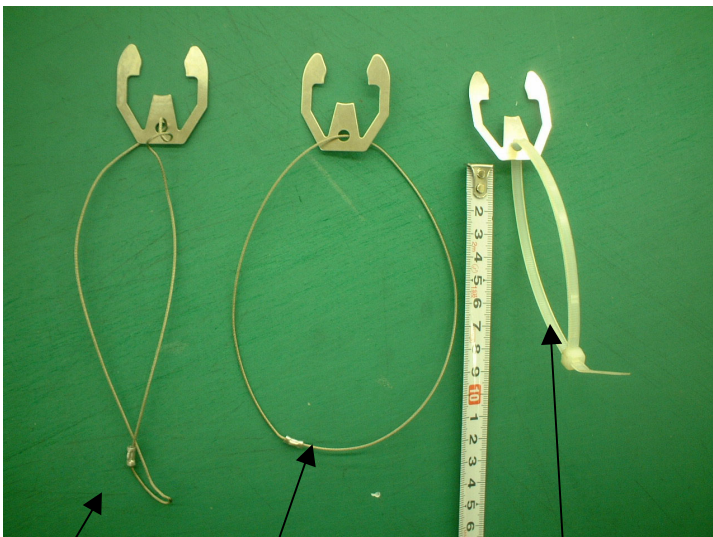


キンクした例

ステンレスワイヤー

66ナイロン

取手を引いた状態

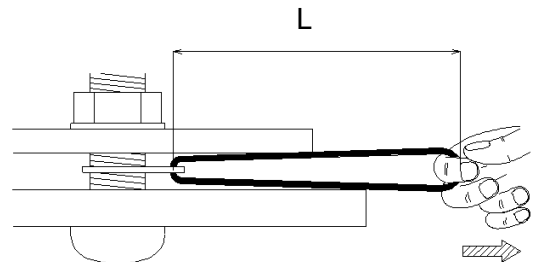

お問合せ先

川田工業(株)富山工場

〒939-1593 富山県南砺市苗島 4610

TEL:0763-22-4173 / FAX:0763-22-6945

担当:生産技術一課 早川